



Hrvatski

DVC IX821/DSP Modul


Vodič za brzu ugradnju

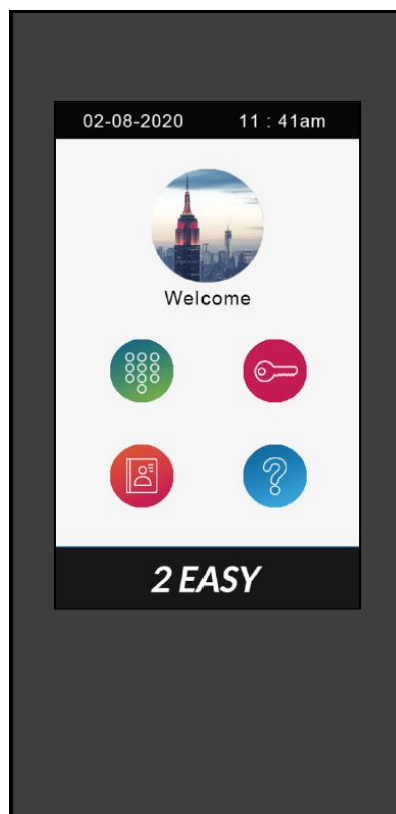


O glavnom izborniku:

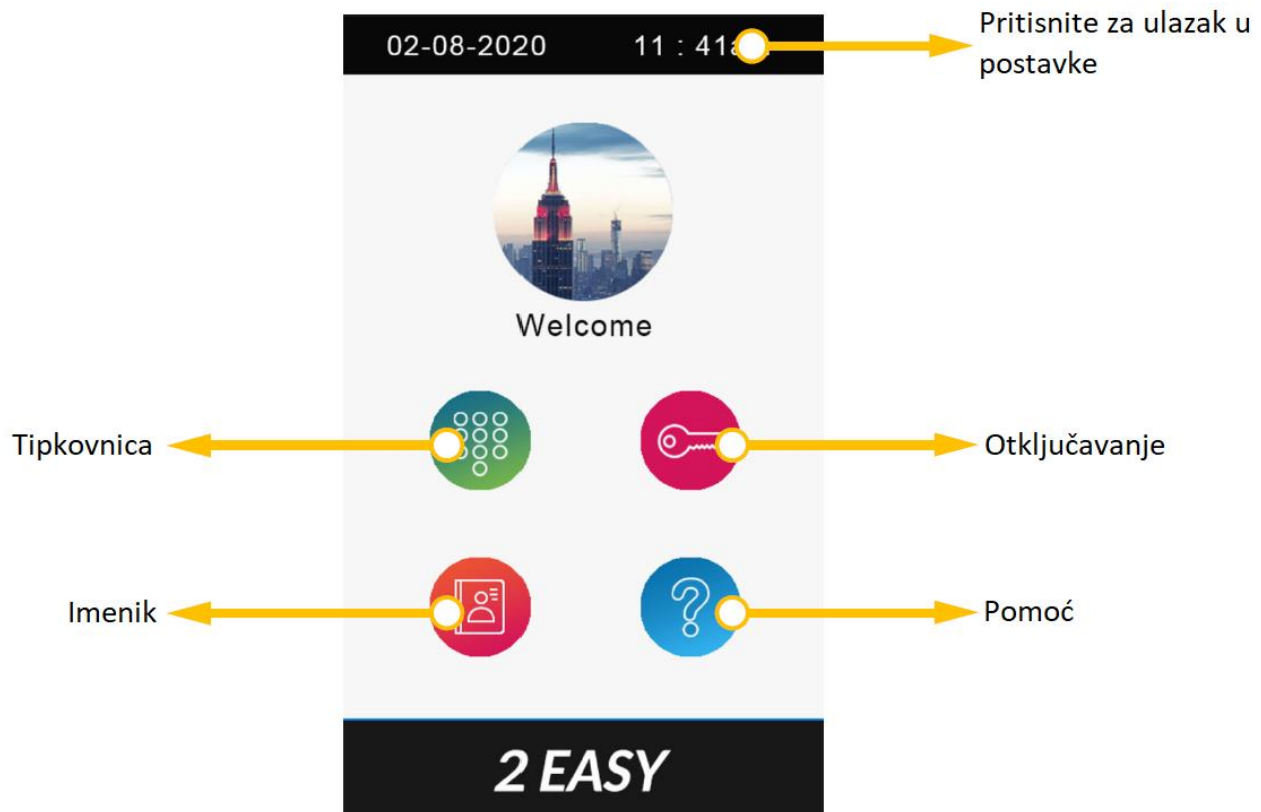


Pozivanje stanara unosom šifre prostora:

- 1 Pritisnite ikonu "Tipkovnica".
- 2 Unesite šifru prostora.
- 3 Pritisnite  za poziv.

Pozivanje stanara putem imenika:

- 1 Pritisnite ikonu "Imenik".
- 2 Sa popisa odaberite željeno ime.
- 3 Pritisnite  za poziv.

Otvaranje vrata unosom zaporke:

- 1 Pritisnite ikonu “Otključavanje”.
- 2 Unesite zaporku.
- 3 Pritisnite  za otključavanje vrata.


Otvaranje vrata korištenjem pristupne kartice:

Prislonite pristupnu karticu na čitač kartica na vanjskoj pozivnoj jedinici.

Napomena za DVC IX821/DSP modul:

Nadogradite DVC IX821 na posljednju verziju firmvera.

Tokom inicijalizacije vanjske pozivne jedinice i DVC IX821/DSP modula LED “Zauzeto” upaliti će se dok pokretanje DVC IX821/DSP modula nije završeno:

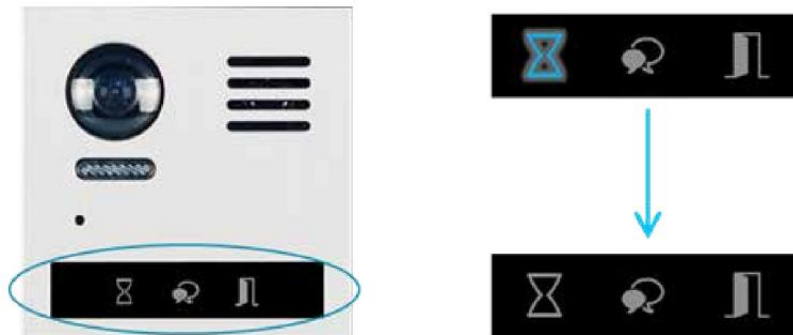


Kada je pokretanje modula završeno DVC IX821/DSP će zasvijetliti.

Svi podatci o karticama i zaporkama pohranjeni su u DVC IX821/DSP modul.


Ulazak u instalaterski način rada:

Pritisnite  te unesite instalatersku zaporku.

Po tvorničkim postavkama instalaterska zaporka je: 66666666

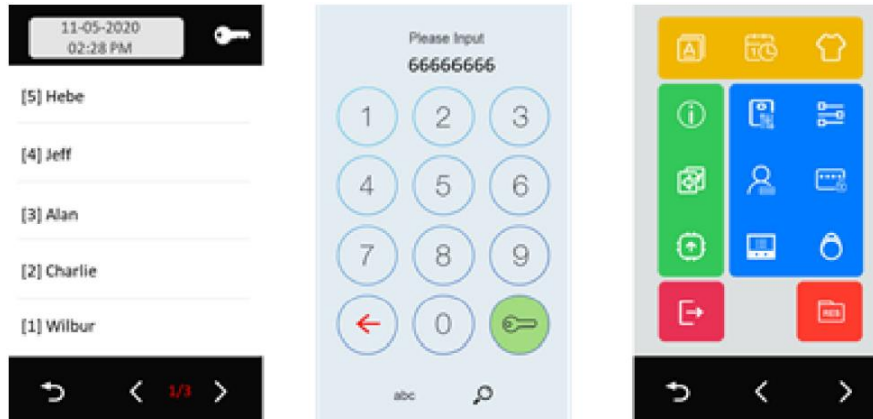


NAPOMENA: Uređaj neće izaći iz instalaterskog načina rada dok vlastoručno ne izađete iz njega ili isključite napajanje i restartate uređaj.


Dodirnite  za izlazak iz instalaterskog načina rada.

Dodirnite  za povratak u uobičajeni glavni izbornik

Dok ste u uobičajenom glavnom izborniku jednostavno možete provjeriti dali ste izašli iz instalaterskog načina rada:

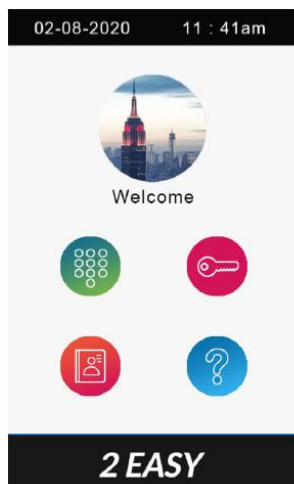


Više nije u instalaterskom načinu rada

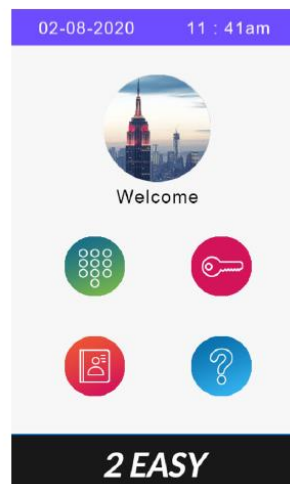

I dalje je u instalaterskom načinu rada

Ako je vanjska pozivna jedinica i dalje u instalaterskom načinu rada dodirnite plavu traku pri vrhu zaslona za ulazak u instalaterski način rada.

Instalaterski izbornik:

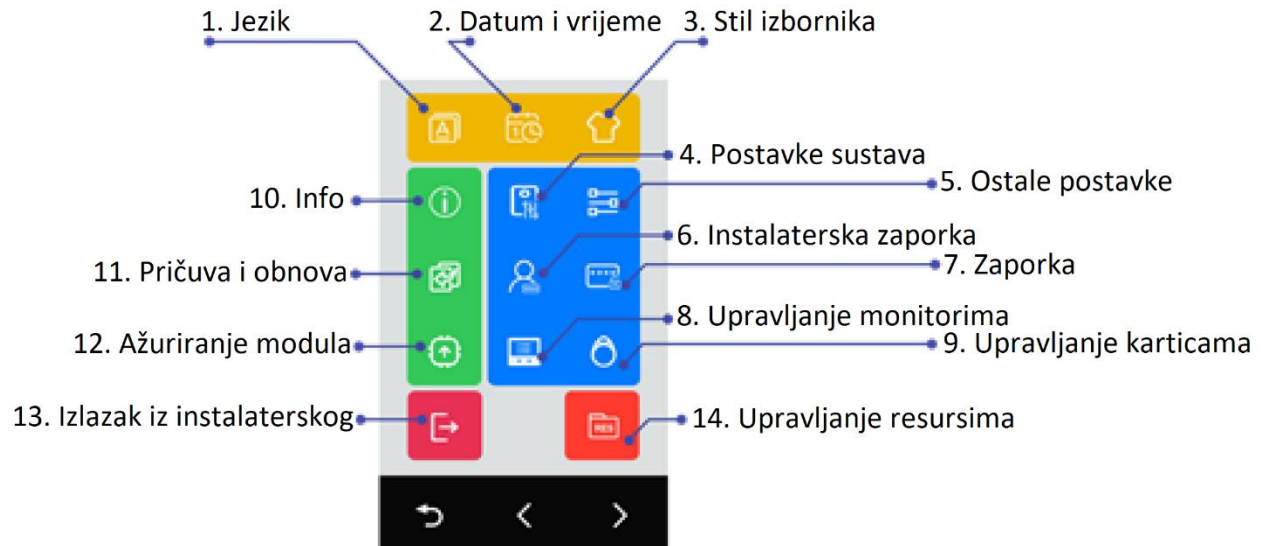

1. Jezik

Odaberite jezik izbornika

2. Datum i vrijeme

Postavljanje datuma i vremena

3. Stil izbornika

Odaberite stil izbornika



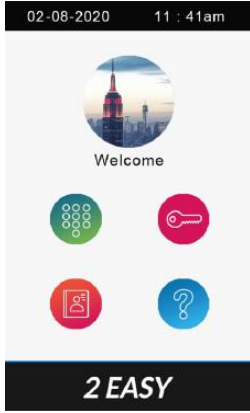
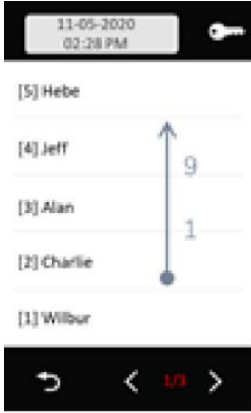

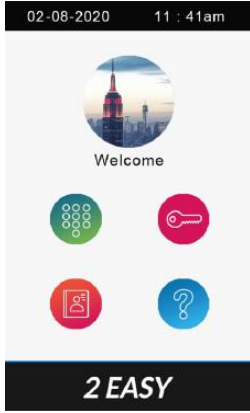
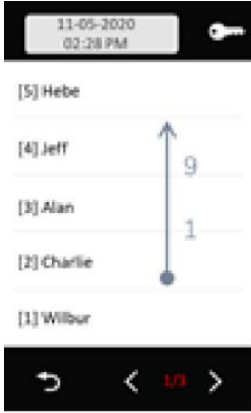

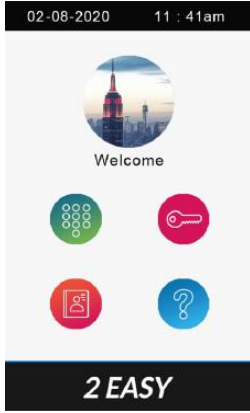






4. Postavke sustava



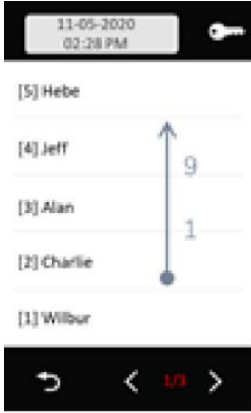





Postavke vezane za DVC 821 glavni modul

Video format	PAL ili NTSC, ostavite kao što je postavljeno
Odabir tona	Odabir tona; 0: Utišano, 1: Ton, 2: Glasovne poruke
Glasnoća	Glasnoća tona, glasovnih poruka i zvučnog signala, 1~9
Način otključavanja	Način otvaranja brave; „Normalno otvoreno“ ili „Normalno zatvoreno“
Vrijeme otključanosti	Vrijeme otključanosti brave
Noćna LED razina	Razina osvjetljena noćnog LED-a ispod kamere
Način rada noćnog LED-a	„Auto“ (detekcija svakih 10 min), „Uvijek uključeno“ i „Uvijek isključeno“
Omogućena zaštita od kiše	Ako je ugradnja nadžbukna sa okvirom za kišu, omogućite kako bi smanjili kut kamere.

5. Ostale postavke

Postavke koje se odnose na DVC IX821/DSP modul

Stavka	Opis			
<p>Odabrani tvornički izbornik</p>	<p>Tvornički glavni izbornik u pripravnosti:</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 33%; vertical-align: top;"> <p>Popis stanova: Sortiranje po broju prostora</p>  </td> <td style="width: 33%; vertical-align: top;"> <p>Popis imena: Sortiranje po imenu</p>  </td> <td style="width: 33%; vertical-align: top;"> <p>Klasični izbornik</p>  </td> </tr> </table>	<p>Popis stanova: Sortiranje po broju prostora</p> 	<p>Popis imena: Sortiranje po imenu</p> 	<p>Klasični izbornik</p> 
<p>Popis stanova: Sortiranje po broju prostora</p> 	<p>Popis imena: Sortiranje po imenu</p> 	<p>Klasični izbornik</p> 		
<p>Popis prikazuje datum i vrijeme</p>	<p>Datum i vrijeme prikazani su u izborniku popisa za pozivanje</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <p>Omogućeno:</p>  </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <p>Onemogućeno:</p>  </td> </tr> </table>	<p>Omogućeno:</p> 	<p>Onemogućeno:</p> 	
<p>Omogućeno:</p> 	<p>Onemogućeno:</p> 			

Stavka	Opis
Popis prikazuje otključavanje	Prikazuje ikonu otključavanja u izborniku popisa za pozivanje
	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>Omogućeno:</p>  <p>[5] Hebe</p> <p>[4] Jeff</p> <p>[3] Alan</p> <p>[2] Charlie</p> <p>[1] Wilbur</p>  </div> <div style="width: 45%;"> <p>Onemogućeno:</p>  <p>[5] Hebe</p> <p>[4] Jeff</p> <p>[3] Alan</p> <p>[2] Charlie</p> <p>[1] Wilbur</p>  <p style="margin-left: 20px;">Dodirnite za izmjenu sortiranja prema imenu ili prema prostoru</p> </div> </div>
Popis prikazuje samo ime	Prikazuje samo ime ili ime sa brojem prostorije
	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>1:</p>  <p>IM3 Alan</p> <p>IM2 Charlie</p> <p>IM5 Hebe</p> <p>IM4 Jeff</p> <p>IM1 Wilbur</p>  </div> <div style="width: 45%;"> <p>0:</p>  <p>Alan</p> <p>Charlie</p> <p>Hebe</p> <p>Jeff</p> <p>Wilbur</p>  </div> </div>
Način rada zaslona	„Dnevni način“ (bijela pozadina) ili „Noćni način“ (crna pozadina)
Svjetlina zaslona	Razina osvjetljenja TFT zaslona
Vrijeme automatskog pozivanja	Maksimalno vrijeme čekanja za pozivanje bez dodirivanja potvrde (pozivanje tipkovnicom)
Najmanji broj znamenki automatskog pozivanja	Najmanju broj unesenih znamenki za pozivanje bez dodirivanja potvrde (pozivanje tipkovnicom)
Najveći broj znamenki automatskog pozivanja	Najveći broj unesenih znamenki za izravno pozivanje (pozivanje tipkovnicom)

6. Instalaterska zaporka

Izmjena instalaterske zaporkе.

Unesite trenutačnu instalatersku zaporku -> Unesite novu zaporku dvaput.

Tvornički instalaterska zaporka je: 66666666

7. Zaporka

Onemogućeno otključavanje zaporkom:

Omogućavanje ovoga neće dozvoliti otključavanje unosom zaporkе.

Izmjena javne zaporkе:

Unesite trenutačnu javnu zaporku -> unesite novu zaporku dvaput (4 znamenke).


Tvornički javna zaporka otključavanja je: 1234

8. Upravljanje monitorima

Ova postavka uključuje niže spomenute važne postavke:

- Izmjena popisa imena (imenika) i imena
- Privatne zaporkе
- Pozivne brojeve

Nakon ulaska u izbornik upravljanja monitorima prikazati će se sljedeće:

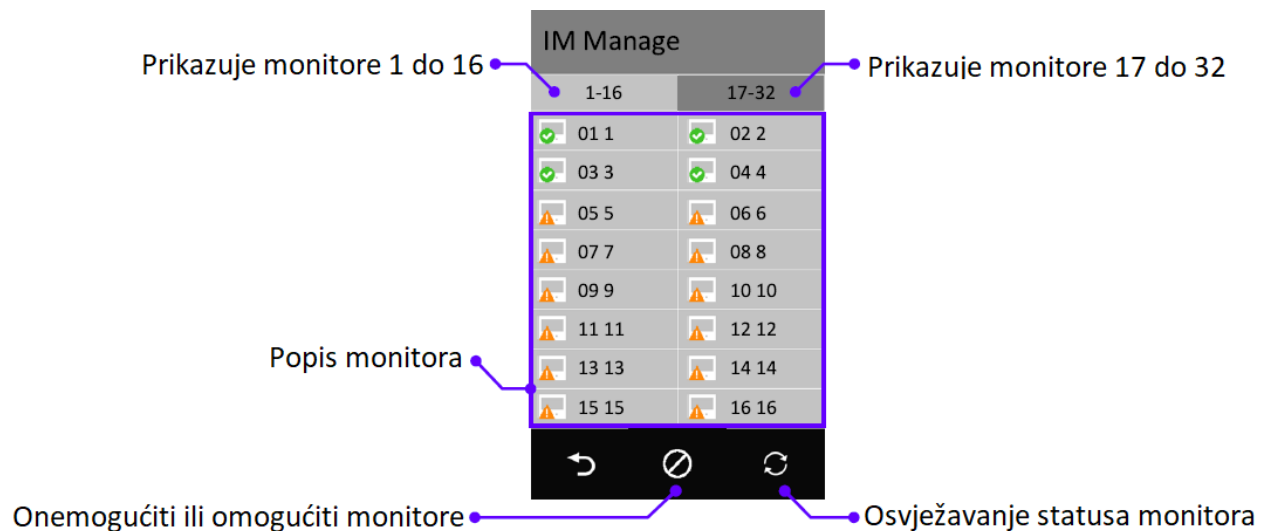


Monitor povezan




Monitor offline

Uklanjanje ili omogućavanje monitora iz popisa imena


Tvornički prikazati ću se svih 32 monitora, kako bi sa popisa uklonili monitor učinite sljedeće:

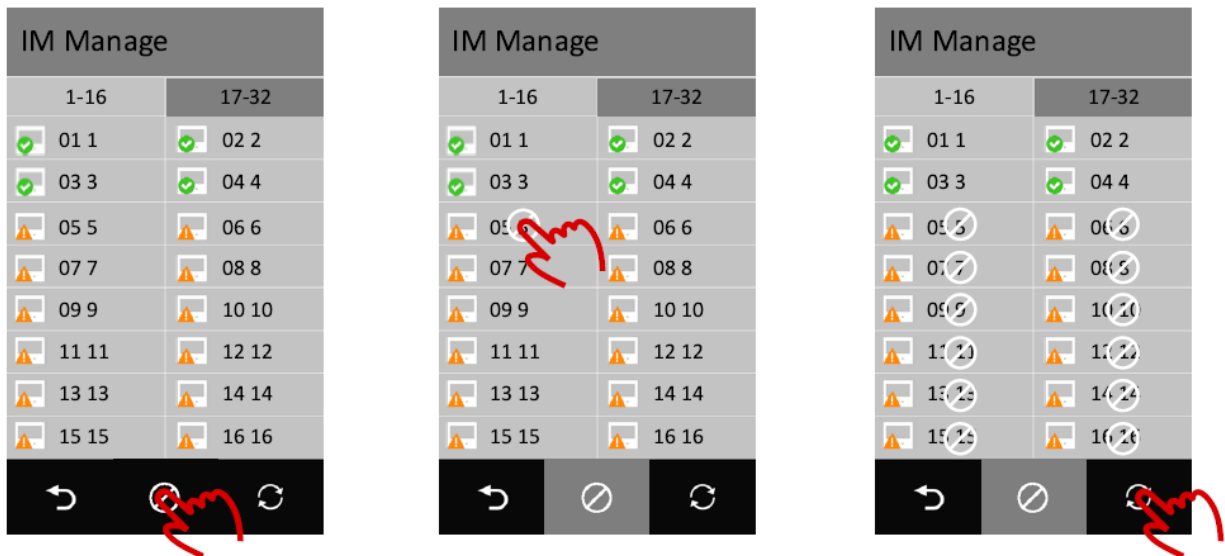

Kako bi omogućili uklonjene monitore slijedite isti postupak, dodirnite ikonu i dodirnite  kako bi ga uklonili sa monitora.

Upravljanje monitorima

Dodirnite monitor koji želite konfigurirati postavite kao što je prikazano niže:

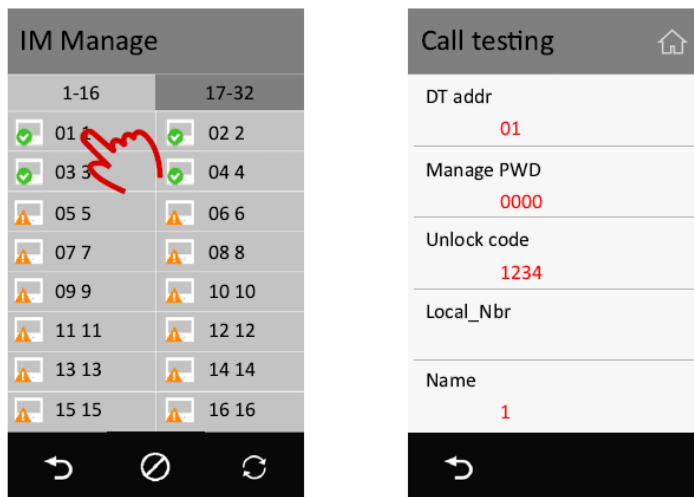

DT addr: trenutna adresa DT monitora, ovo je informacija samo za čitanje.

Manage PWD: upravljanje zaporkom za ovog korisnika, svaki korisnik može ući u vlastiti izbornik postavki unosom upravljačke zaporka, unesite „Adresu“ + „Upraviteljsku zaporku“ za ulazak u ovaj izbornik na primjer za 01 ako je upravljačka zaporka 2234 unesite 12234 za ulazak u stanicu upravljanja.

Šifra otključavanja: zaporka koja se unosi za otključavanje vrata, unesite „Adresu“ + „Šifru otključavanja“ kako bi otključali vrata, na primjer za prostor 16 ako je šifra otključavanja 3324 unesite 163324 kako bi otključali vrata.


Local_Nbr: broj za unos kako bi pozvali ovaj monitor.

Ime: Ime prikazano u popisu imena.

9. Upravljanje karticama

Dodavanje, brisanje, pričuva i obnova kartica.

Dodavanje kartica

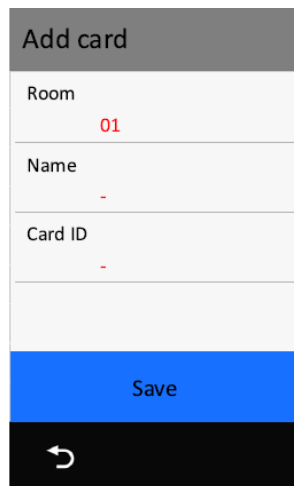

Add card	
Room	01
Name	-
Card ID	-
Save	
←	

Dodirnite „Dodati kartice“

1. Dodirnite „Prostorija“ da bi odabrali broj prostorije kojoj pripada kartica.
2. Unesite ima korisnika kome pripada kartica ili ostavite po tvorničkim postavkama (broj prostora).
3. Učitajte karticu ili unesite 10-znamenasti ID kartice.
4. Dodirnite „Spremiti“ kako bi kartica postala važeća.
5. Ponovite korake 3~4 ako želite dodati još kartica ovoj prostoriji.
6. Ponovite korake 1~5 da bi dodali kartice drugim prostorijama.

Pregled kartica

View card

Room
-

Name
-

Card ID
-

Date
-

Seach

Dodirnite „Pregled kartica“; ovdje možete pregledati kartice po sljedećim kriterijima:


- Učitajte karticu koju želite pregledati
- Unesite ili odaberite prostoriju
- Unesite ima vlasnika kartice
- Unesite ID kartice
- Unesite datum (GGGGMMDD)

Ili dodirnite „Pretraživanje“ za prikaz svih kartica

Brisanje kartica

U popisu prikaza kartica,

- Dodirnite ikonu „otpada“ pri vrhu kako bi obrisali sve.
- Dodirnite ikonu „otpada“ na jednoj stavci kako bi obrisali tu karticu.

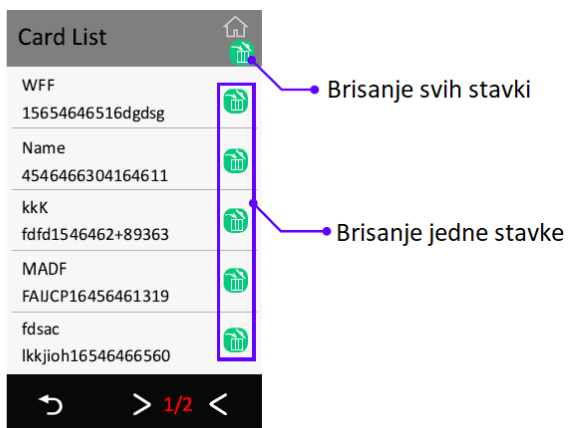

Kartični podaci

Dodirnite „Kartični podaci“,

Pričuva na SD karticu: Napravite pričuvu kartičnih podataka na SD kartici.

Obnova sa SD kartice: Obnovite pričuvu sa SD kartice.

Brisanje RES podataka: Obrišite sve kartice.

10. Podaci o uređaju

Prikaz podataka o uređaju uključuje verziju firmvera, vrijeme rada (koliko vremena je uređaj „u pogonu“ od povezivanja na napajanje) te serijski broj.

11. Pričuva i obnova

Napravite pričuvu postavki, popisa imena i kartica.

Pričuva

Pričuve uključuju postavke sustava, ostale postavke, popis imena (uključujući i privatne zaporke), popis poziva.

Obnova pričuve


Obnovite pričuvu.

Obnova tvorničkih postavki

Obnovite sve postavke, kartice, popis imena te zaporku na tvorničke postavke.

12. Nadogradnja

Dodirnite kako bi nadogradili firmware.

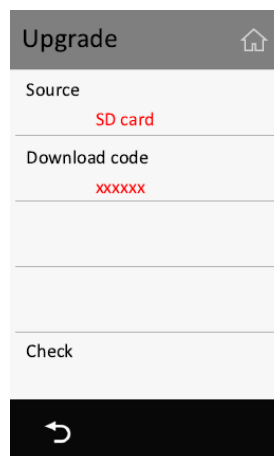

13. Izlazak iz instalaterskog načina rada

Izlazak iz instalaterskog načina rada.

14. RES upravljanje

Učitajte prilagođene datoteke (prikazani jezik, tvorničke postavke i logo).

RES upravljanje ne upravlja „Glasovnim porukama“.

Pričuva na SD

Radi pričuvu prilagođenih datoteka (prikazani jezik, tvorničke postavke i logo) na SD karticu.

Obnova sa SD

Obnovite prilagođene datoteke.

Brisanje prilagodbi

Uklanja prilagodbe, povratak na standardnu verziju.

Specifikacije:

Zaslon:	5" digitalni TFT u boji
Rezolucija zaslona:	800*480
Radna temperatura:	-10 do +50 (°C)
Zaštita:	IP65
Dimenzije:	168(V)x82(Š)x32(D)mm